



**Самарский
Завод
Грузоподъемных
Механизмов**

**Производим
подъемники**

всех типов и назначений

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

WWW.ZAVOD-GM.RU


WWW.ZAVOD-GM.RU

Самарский Завод Грузоподъемных Механизмов

ПРОЕКТИРОВАНИЕ


ПРОИЗВОДСТВО

МОНТАЖ

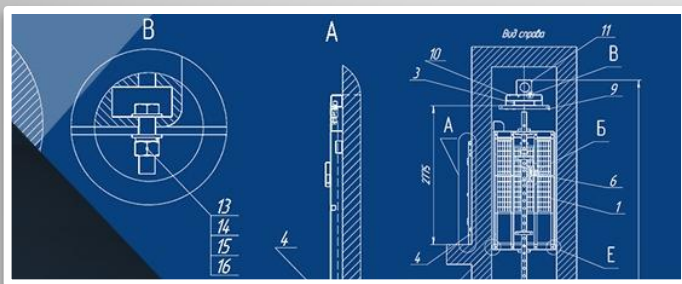

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТ

тел. 8 (846) 221-97-07 www.zavod-gm.ru info@zavod-gm.ru



Область применения вертикальных грузовых подъемников

Производственные предприятия

Складские комплексы

Строительные площадки

Ритейлы, гипермаркеты, магазины

Торговые центры


Организации сферы общепита

Гостиницы

Шинные центры

Типографии

Банки

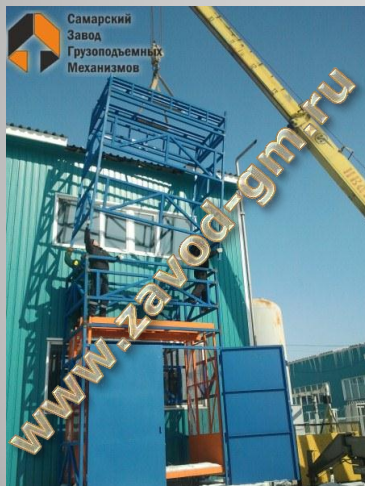

тел. 8 (846) 221-97-07 www.zavod-gm.ru info@zavod-gm.ru

 Самарский
Завод
Грузоподъемных
Механизмов

Преимущества грузовых подъемников перед грузовыми лифтами:

Подъемные устройства **не требуют регистрации** в органах РостехНадзора

Грузовые подъемники значительно **дешевле** лифтов

Меньшие сроки изготовления и монтажа

Подъемники **просты и экономичны** в эксплуатации

Возможность использования подъемника **за пределами здания**

Производство подъемника под **любые размеры** согласно Вашему техническому заданию

Возможность установки подъемника в **любое необходимое место**

Внешний вид подъемника **по желанию заказчика**

Установка подъемников может производиться **самостоятельно**

тел. 8 (846) 221-97-07 www.zavod-gm.ru info@zavod-gm.ru



Самарский
Завод
Грузоподъемных
Механизмов

Наша продукция

Шахтный подъемник

В металлошахте




В глухой шахте

Сервисный (малогрузовой) подъемник

В металлошахте

В глухой шахте

Консольный (мачтовый) подъемник

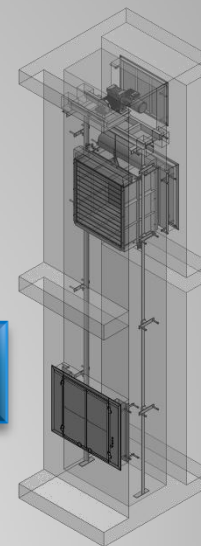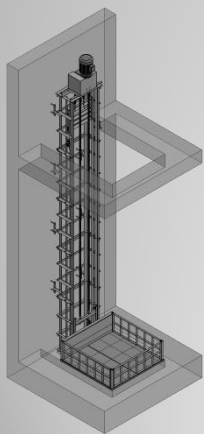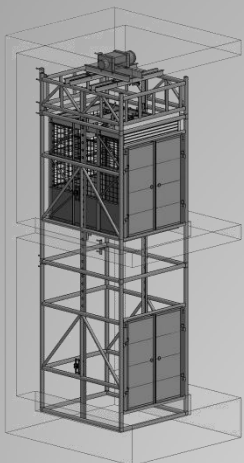


тел. 8 (846) 221-97-07 www.zavod-gm.ru info@zavod-gm.ru



Самарский
Завод
Грузоподъемных
Механизмов

Металлошахтный подъемник

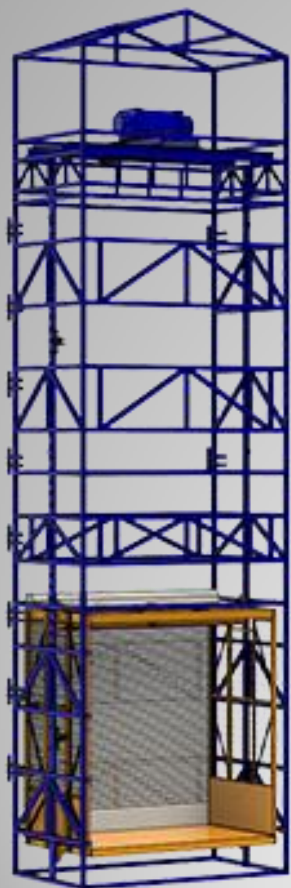

Подъемники шахтного типа основываются на самонесущей металлокаркасной шахте, в которой по направляющим перемещается грузовая клеть.

В качестве привода используется электро-тельфер. По желанию заказчика, шахта подъемника может быть обшита снаружи металлом.

Грузоподъемность 50-5000 кг

Высота подъема до 40 м

Место установки: Внутри (в проемах межэтажных перекрытий) и снаружи (монтируется примыкая к фасаду) здания.




тел. 8 (846) 221-97-07 www.zavod-gm.ru info@zavod-gm.ru

 Самарский
Завод
Грузоподъемных
Механизмов

Подъемник грузовой типа УП-МШ

Грузоподъемность, кг	S, площадь пола кабины (клет), м ²	Размеры кабины (клет), мм. Уточняются по таблице 2.			Габаритные размеры устройства, мм		Нп, минимальная высота последней остановки при ВК=1800, мм при высоте подъема не более 27 м	Размеры проемов в перекрытии и приемке, мм		Глубина приемка, мм	Н, высота подъема, м
		ШК	ГК	ВК	ШУ	ГУ		ШП, ширина проема, мм	ГП, глубина проема, мм		
500	1,0-2,0	900-2000	900-2000	1500-2500	ШК+350	ГК+240	3140	ШШ+100	ГШ+100	400	1,0-50
1000	2,0-3,5	900-3000	900-3000	1500-2500	ШК+350	ГК+240	3295	ШШ+100	ГШ+100	400	1,0-50
2000	3,5-5,0	1300-3000	1300-3000	1500-2500	ШК+350	ГК+240	3380	ШШ+100	ГШ+100	500	1,0-50
3200	5,0-6,0	1700-3000	1700-3000	1500-2500	ШК+430	ГК+320	3580	ШШ+100	ГШ+100	600	1,0-50

Таблица 2. Размеры кабины (клет) в зависимости от грузоподъемности

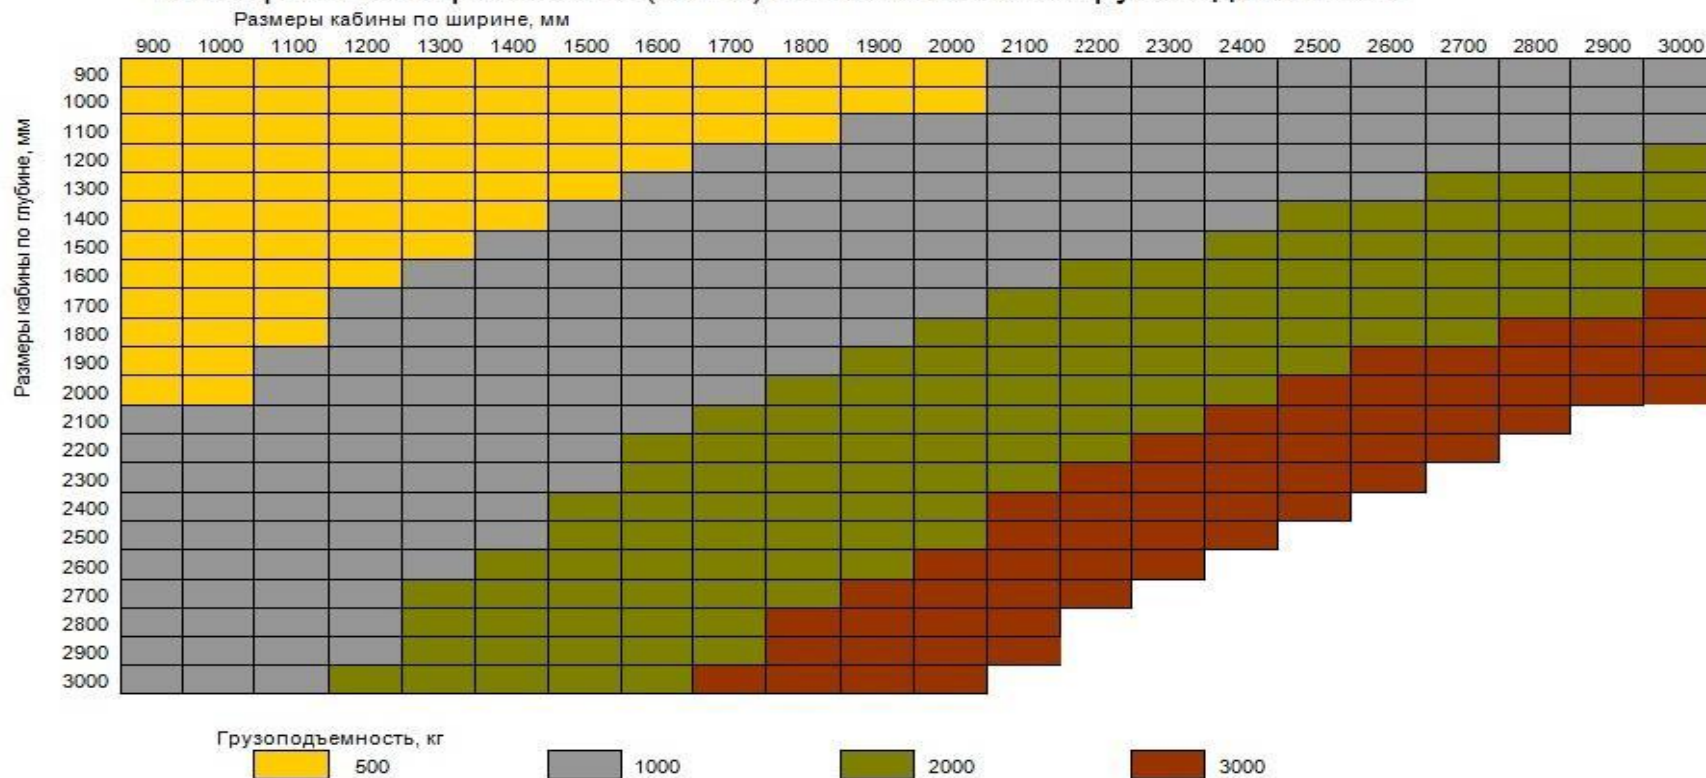


тел. 8 (846) 221-97-07 www.zavod-gm.ru info@zavod-gm.ru



**Самарский
Завод
Грузоподъемных
Механизмов**

Подъемник в глухой шахте

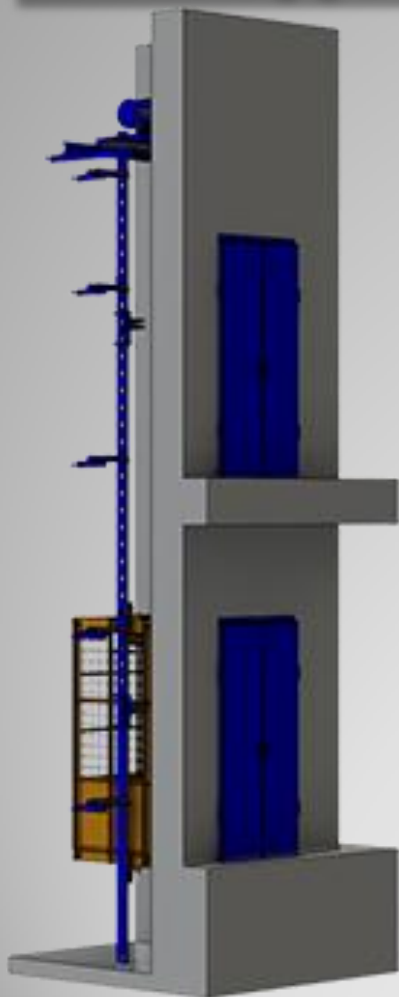

Подъемник в глухой шахте монтируется в лифтовую либо иную готовую шахту. Грузовой подъемник в глухой шахте является заменой грузового лифта. Подъемник представляет собой грузовую клеть, которая перемещается по шахте в системе направляющих. Привод (электро-тельфер) устанавливается либо на опорную балку, либо в машинное отделение (при установке в лифтовую шахту или замену грузового лифта на грузовой подъемник).

Грузоподъемность 50-5000 кг


Высота подъема до 40 м

Место установки: В готовую глухую шахту.

Подъемник грузовой типа УП-ГШ

Максимально возможные размеры кабины (клет), мм		Размеры кабины (клет) в зависимости от грузоподъемности, мм Уточняются по таблице 2.			Грузоподъемность, кг	S, площадь пола кабины (клет), м2	Нп, минимальная высота последней остановки при ВК=1800,мм при высоте подъема не более 27м	Минимальная глубина приямка, мм	Н, высота подъема, м
ШК	ГК	ШК	ГК	ВК					
ШШ-330	ГШ-120	900-2000	900-2000	1500-2500	500	1,0-2,0	3140	400	1,0-50
ШШ-330	ГШ-120	900-3000	900-3000	1500-2500	1000	2,0-3,5	3295	400	1,0-50
ШШ-330	ГШ-120	1200-3000	1200-3000	1500-2500	2000	3,5-5,0	3380	500	1,0-50
ШШ-330	ГШ-120	1700-3000	1700-3000	1500-2500	3200	5,0-6,0	3580	600	1,0-50


Таблица 2. Размеры кабины (клет) в зависимости от грузоподъемности

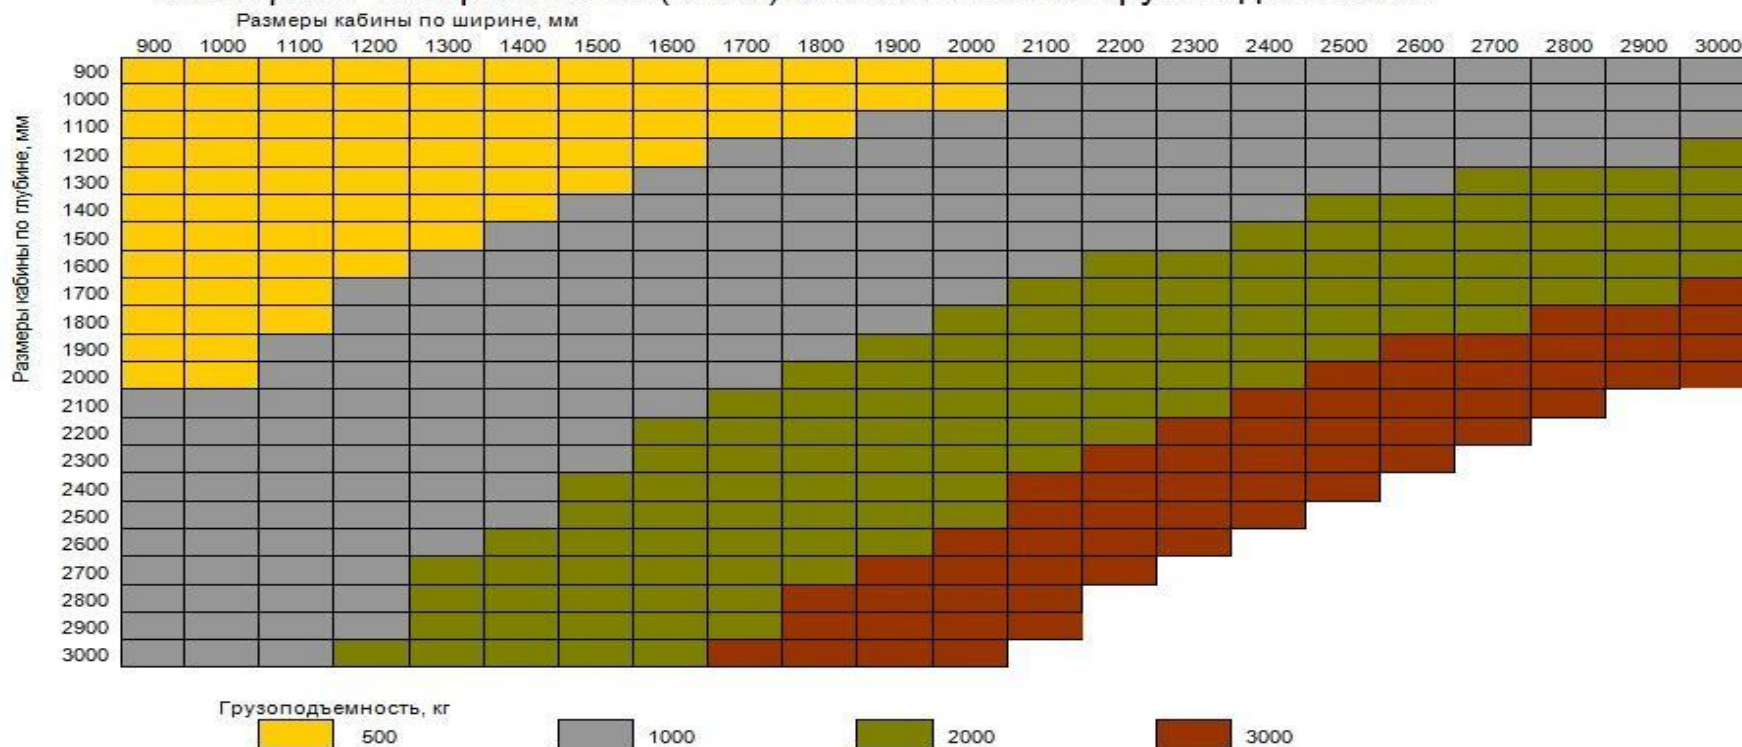

тел. 8 (846) 221-97-07 www.zavod-gm.ru info@zavod-gm.ru



Сервисный (малогрузовой) подъемник

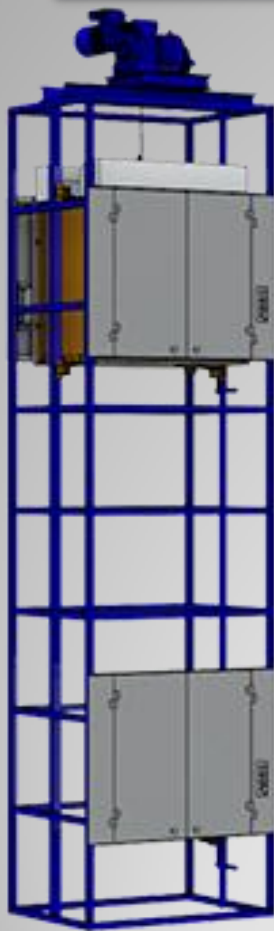

Данное решение специализировано для ресторанов, баров, гостиниц, кафе, столовых.

Главным отличием и преимуществом данного подъемного оборудования является меньшая грузоподъемность и габариты. Грузом для транспортировки могут быть пищевые продукты, бытовая химия, посуда и т.д. Для соответствия санитарным нормам при перевозке пищевых продуктов возможна обшивка кабины нержавеющей сталью.

Грузоподъемность 50-250 кг

Высота подъема до 40 м

Место установки: Внутри (в проемах межэтажных перекрытий), внутри здания (в готовой шахте) и снаружи здания (в самонесущей шахте).


тел. 8 (846) 221-97-07 www.zavod-gm.ru info@zavod-gm.ru

Подъемник малогазовой типа УП-МШ

Грузоподъемность, кг	S, площадь пола кабины (клет), м2	Размеры кабины (клет), мм. Уточняются по таблице 2.			Габаритные размеры устройства, мм		Размеры проемов в перекрытии и приемке, мм		Нп, минимальная высота последней остановки при ВК=800мм	Глубина приемка, мм	Н, высота подъема, м
		ШК	ГК	ВК	ШУ	ГУ	ШП, ширина проема, мм	ГП, глубина проема, мм			
50	0,2-0,64	450-800	450-800	500-1200	ШК+340	ГК+220	ШШ+100	ГШ+100	1800	200	1,0-50
100	0,2-0,73	450-850	450-850	500-1200	ШК+340	ГК+220	ШШ+100	ГШ+100	1800	200	1,0-50
150	0,43-0,81	650-900	650-900	500-1200	ШК+340	ГК+220	ШШ+100	ГШ+100	1800	200	1,0-50
200	0,72-0,81	850-900	850-900	500-1200	ШК+340	ГК+220	ШШ+100	ГШ+100	1800	200	1,0-50

Таблица 2. Размеры кабины (клет) в зависимости от грузоподъемности

Размеры кабины по ширине, мм

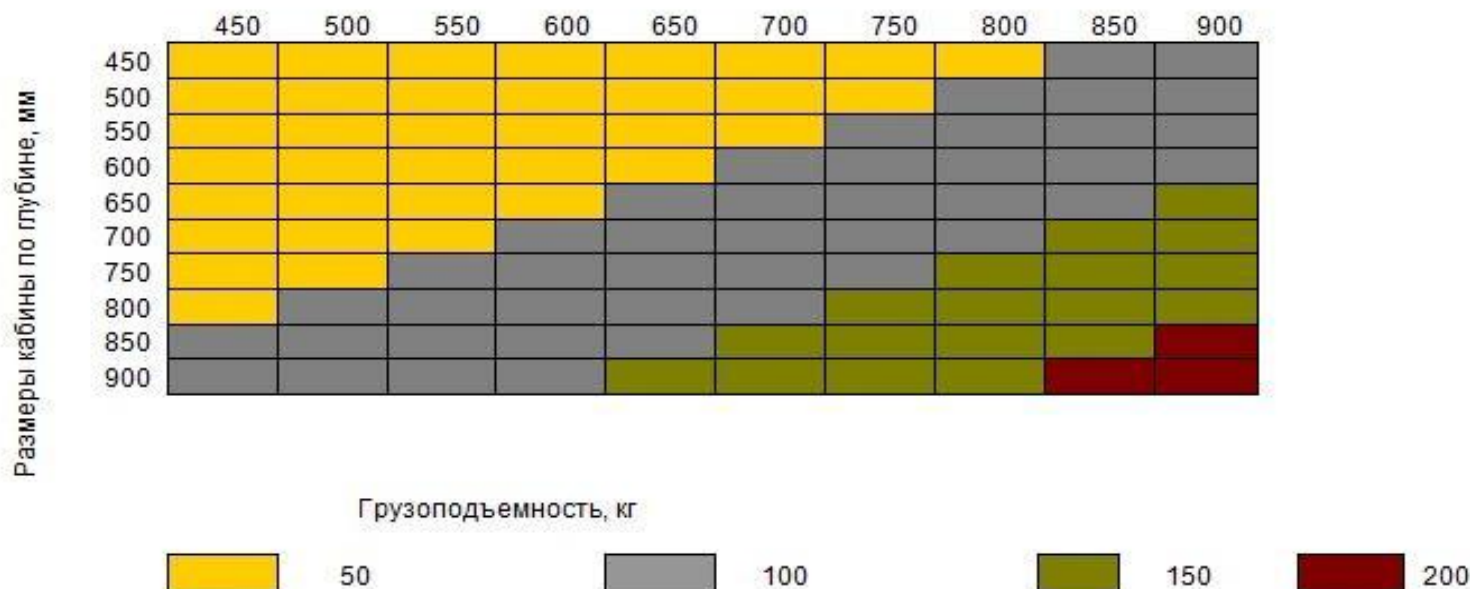

тел. 8 (846) 221-97-07 www.zavod-gm.ru info@zavod-gm.ru

Консольный подъемник на основе электро-тельфера



Данный вид подъемников предназначен для вертикального перемещения грузов. Конструкция данного подъемника проста и удобна в эксплуатации. Она состоит из несущей мачты и платформы,двигающейся вдоль мачты. Грузовая клетъ движется за счёт работы электропривода, устанавливаемого на мачте, либо внизу мачты.

Грузоподъемность 50-2000 кг


Высота подъема до 40 м

Место установки: Внутри (в проемах межэтажных перекрытий), внутри здания (в готовой шахте) и снаружи (монтируется примыкая к фасаду) здания.


Подъемник грузовой типа УП-К на основе электротельфера

Грузоподъемность, кг	Размеры платформы без ограждений, мм. Уточняются по таблице 2.		Габаритные размеры устройства с учетом ограждения, мм		Нп, минимальная высота последней остановки, мм	Размеры проемов в перекрытии и приемке, мм		Минимальная глубина приемка, мм	Н, максимальная высота подъема, м
	ШК	ГК	ШУ	ГУ		ШП, ширина проема, мм	ГП, глубина проема, мм		
500	1300-2300	1000-1500	ШК+80	ГК+630	2500	ШУ+50	ГУ+25	700	42
1000	1300-2700	1000-1800	ШК+80	ГК+630	2660	ШУ+50	ГУ+25	700	39
1500	1800-2000	1300-1500	ШК+80	ГК+630	2660	ШУ+50	ГУ+25	700	39

Таблица 2. Размеры платформы в зависимости от грузоподъемности.

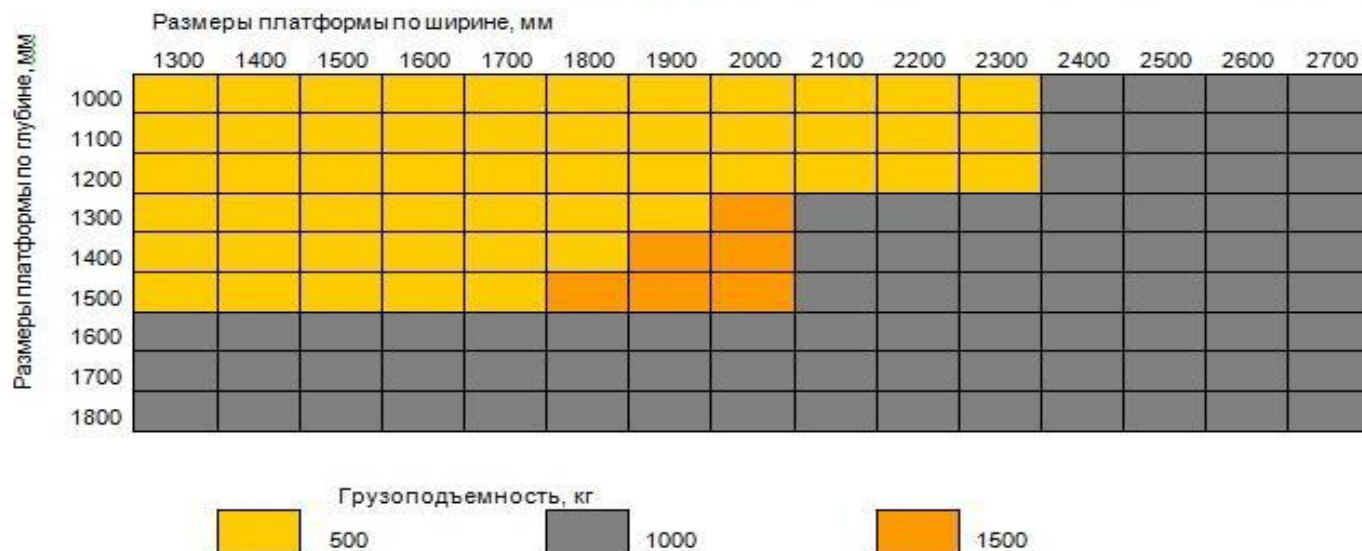

Консольный подъемник на основе мотор-редуктора

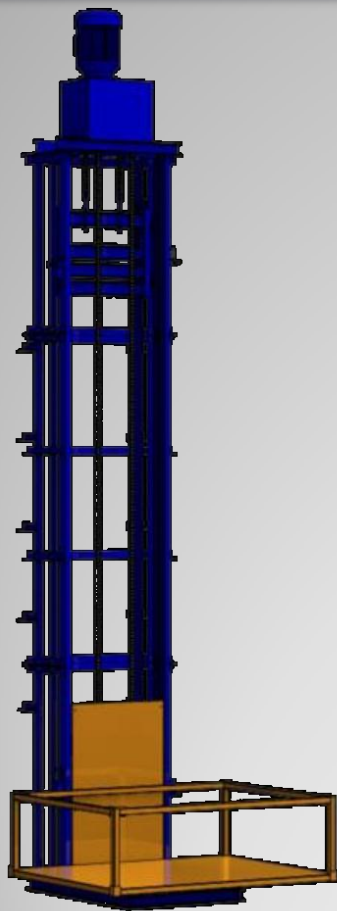

Цепной мачтовый подъемник применяется для подъема грузов не более 500 кг с небольшой высотой подъема и размером грузовой платформы.

В качестве привода используется мотор-редуктор обеспечивающий подъем и опускание платформы за счет системы цепей и звездочек. Цепной подъемник, также как и консольный на основе электро-тельфера, оснащается автоматическими остановками, вызов-отправка грузовой платформы с любого на любой этаж.

Преимущества:

- Занимает меньшее пространство, чем мачтовый подъемник с электро-тельфером;
- Более легкая конструкция.

Грузоподъемность до 500 кг

Место установки: Внутри (в проемах межэтажных перекрытий), внутри здания (в готовой шахте) и снаружи (монтируется примыкая к фасаду) здания.

Подъемник грузовой типа УП-К с мотор-редуктором

Грузоподъемность, кг	Варианты	Размеры платформы без ограждений, мм		Габаритные размеры устройства с учетом ограждения, мм		Нп, минимальная высота последней остановки, мм	Размеры проемов в перекрытии и приямке, мм		Минимальная глубина приямка, мм	Н, максимальная высота подъема, м
		ШК	ГК	ШУ	ГУ		ШП, ширина проема, мм	ГП, глубина проема, мм		
500	С вертикальным расположением электродвигателя	1000-1800	700-1500	ШК+80	ГК+670	2075	ШУ+50	ГУ+25	200	10
500	С горизонтальным электродвигателем	1000-1800	700-1500	ШК+80	ГК+930	1770	ШУ+50	ГУ+25	200	10

Таблица 2. Размеры платформы в зависимости от грузоподъемности

Размеры платформы по ширине, мм

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
700									
800									
900									
1000									
1100									
1200									
1300									
1400									
1500									


Размеры платформы по глубине, мм

Грузоподъемность, кг


500

Почему следует приобрести подъемник именно у нас?


- Наш завод имеет все **разрешительные документы**, сертификаты и лицензии на производство и проведение работ по установке оборудования;

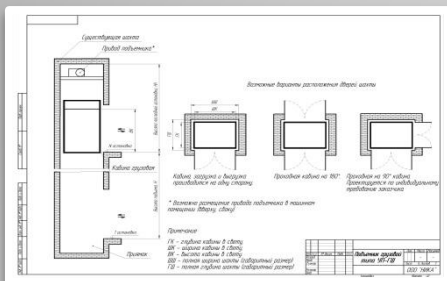

- Наш конструкторский отдел берется за **любые нестандартные проекты**, исходя из индивидуальных требований и пожеланий заказчика;



- Мощные производственные силы позволяют в **кратчайшие сроки** решать даже самые **сложные технические задачи**;
- Функционирует отдел монтажа для бесперебойного выполнения полного спектра монтажных работ **на нескольких объектах одновременно**;



- Надежные** комплектующие наших грузовых подъемников гарантируют **100% качество** оборудования;



тел. 8 (846) 221-97-07 www.zavod-gm.ru info@zavod-gm.ru

Почему следует приобрести подъемник именно у нас?



- Самарский Завод Грузоподъемных Механизмов принимает **активное участие** в общественной жизни своего города и **благотворительных акциях**.
- Мы осуществляем поставки и монтаж своей продукции **по России и странам СНГ**. География наших клиентов простирается от Южно-Сахалинска до Калининграда;
- За долгие годы работы Самарский Завод Грузоподъемных Механизмов зарекомендовал себя как **надежный партнер**, о чем свидетельствует большое количество **положительных отзывов и благодарственных писем**;
- Нашими постоянными клиентами являются **самые крупные предприятия России**;
- Мы обеспечиваем своим партнерам **полную техническую и информационную поддержку**.



тел. 8 (846) 221-97-07 www.zavod-gm.ru info@zavod-gm.ru

 Самарский
Завод
Грузоподъемных
Механизмов

Наши сертификаты




«Самарский Завод Грузоподъемных Механизмов» обладает сертификатом, который подтверждает соответствие изделия и требования регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Механизмов» подтверждает техническое

«Самарский Завод Грузоподъемных Механизмов» имеет необходимый допуск СРО на выполнение определенного вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство № 01021-01/С-255).




тел. 8 (846) 221-97-07 www.zavod-gm.ru info@zavod-gm.ru



Самарский
Завод
Грузоподъемных
Механизмов



Наши клиенты




тел. 8 (846) 221-97-07 www.zavod-gm.ru info@zavod-gm.ru



Отзывы наших клиентов

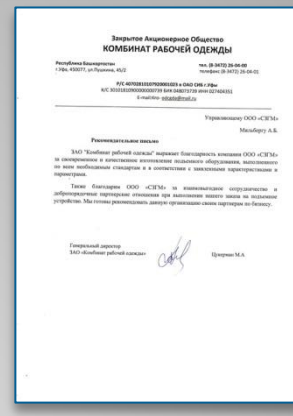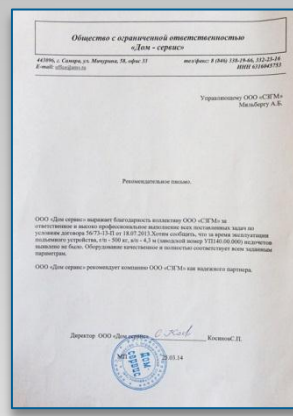

тел. 8 (846) 221-97-07 www.zavod-gm.ru info@zavod-gm.ru



Наши проекты



тел. 8 (846) 221-97-07 www.zavod-gm.ru info@zavod-gm.ru



Самарский
Завод
Грузоподъемных
Механизмов

**Хотите узнать стоимость Вашего подъемника?
Звоните по телефону 8(846)221-97-07
или оставляйте заявку на нашем официальном сайте
<http://www.zavod-gm.ru>**

**Наши менеджеры свяжутся с Вами и ответят на все
интересующие Вас вопросы!**

**Мы будем рады Вас видеть
среди наших клиентов!**

**Грузовые подъемники
от производителя**

для Магазинов, Складов, Производства

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

WWW.ZAVOD-GM.RU

тел. 8 (846) 221-97-07 www.zavod-gm.ru info@zavod-gm.ru

